

Segédanyag a menetterv értelmezéséhez

MIRE JÓ NEKÜNK EZ AZ EGÉSZ?

A Meneterv – visszataszító külsejét meghazudtoló módon – egy biztosítóberendezési szempontból elengedhetetlen tervezési dokumentum, amelynek csupán annyi a célja, hogy a teljesség igényével szemléltesse az egyáltalán beállítható, valamint a tiltott, illetve engedélyezett egyidejű meneteket.


A ti munkátok során ennek a legfőbb szerepe az lesz, hogy megmutassa, milyen főjelzők elhelyezése szükséges feltétlenül az állomás területén, illetve, hogy ezeknek milyen jelzési képeket kell tudniuk adni.

ÉRTELMEZÉSE

Háromféle jelöléssel találkozhatunk:

- vízszintes vonallal áthúzott mező: a menetek egyidejű beállítása képtelenség,
- rézsútos vonal: a menetek egyidejű beállítását a berendezés kizárja,
- üres mező: a menetek egyidejűleg beállíthatók.

Példa: tudni szeretnénk, hogy az alábbi egyidejű meneteket a berendezés megengedi-e.

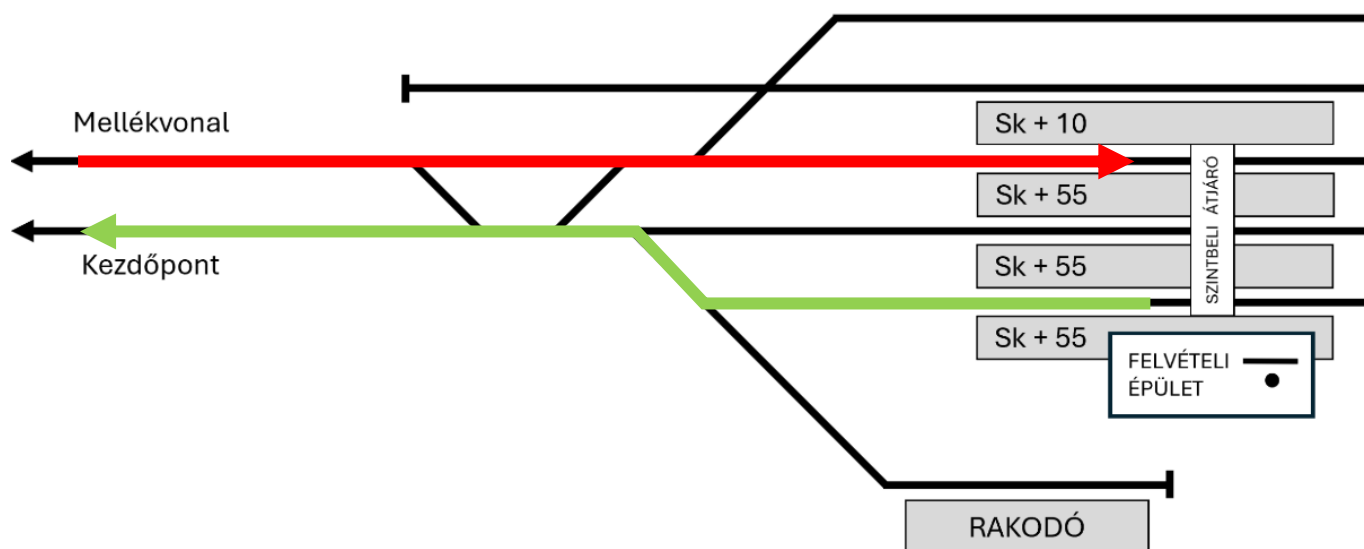

		bejárat					kijárat					bejárat					kijárat				
		Kezdőpont felől					Kezdőpont felé					Mellékvonal felől					Mellékvonal felé				
		I.	II.	III.	IV.	V.	I.	II.	III.	IV.	V.	I.	II.	III.	IV.	V.	I.	II.	III.	IV.	V.
bejárat	Kezdőpont felől	I.	I.																		
		II.		II.																	
		III.			III.																
		IV.				IV.															
		V.					V.														
kijárat	Kezdőpont felé	I.					I.														
		II.						II.													
		III.							III.												
		IV.								IV.											
		V.									V.										

Mivel a mező üres, ezek a menetek egyidejűleg beállíthatók a berendezésen.